


# Fiche technique

## PANNEAU SANDWICH STRATIFIÉ COMPACT HAUTE PRESSION XPS

### Composition

- 1 Stratifié compact haute pression HPL 3mm - TEINTE
- 2 Polystyrène extrudé XPS (DIN EN 13164) -  $\lambda_D$  0,027
- 3 Stratifié compact haute pression HPL 3mm - TEINTE

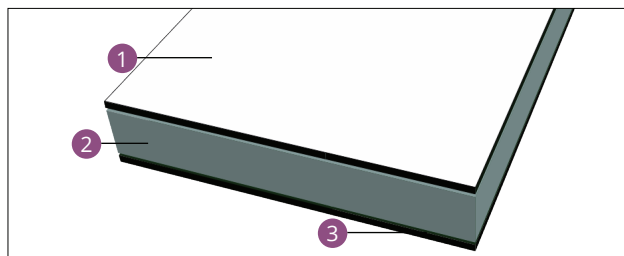

### Propriétés

	24	26	36	40	46	50
Epaisseur totale (mm)	24	26	36	40	46	50
Isolation thermique U (W/m²K)	1,22	1,07	0,77	0,69	0,60	0,55
Poids théorique (Kg/m²)	8,99	9,10	9,45	9,59	9,80	9,94

### Formats

2550 x 1860

3050 x 1530

3050 x 1300

Les formats disponibles dépendent du stratifié et coloris choisis.

D'autres formats existent sous conditions.

### Procédé d'assemblage

Assemblage Hot Melt  
(collage >100°C)

### Tolérances

Largeur / Longueur	+/- 2mm
Epaisseur	+/- 1mm

### Informations complémentaires


Garantie	les panneaux sandwich sont couverts par une garantie de 10 ans
Teinte	à choisir parmi une large gamme de teintes du fabricant (unis, wood, metal, ...)
Isolation acoustique	testée pour épaisseur totale de 23mm : Rw 29 (-1,-4)
Découpe	par outillage de type scie circulaire, à ruban, sauteuse, ...
Mise en oeuvre	en feuillure avec des parecloses
Champs d'applications	panneaux de remplissage: impostes, lucarnes, allèges, portes, façades, parements

# Technische fiche

## ALUMINIUM SANDWICH PANEEL HPL XPS

### Samenstelling

- 1 HPL Massieve laminaatplaat 3mm
- 2 XPS (DIN EN 13164) -  $\lambda_D$  0,027
- 3 HPL Massieve laminaatplaat 3mm

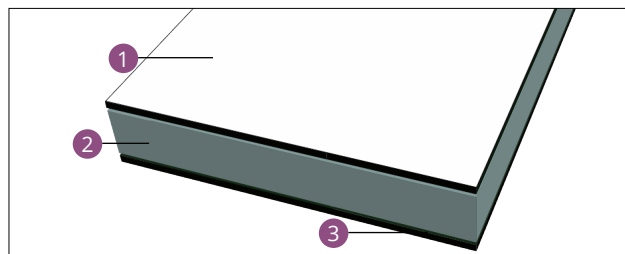

### Technische waarden

Isolatie dikte (mm)	24	26	36	40	42	50
Thermische isolatie U (W/m²K)	1,22	1,07	0,77	0,69	0,61	0,55
Gewicht (Kg/m²)	8,99	9,10	9,45	9,59	9,66	9,94

### Afmetingen

2550 x 1860

3050 x 1530

3050 x 1300

De beschikbare formaten zijn afhankelijk van het laminaat en geselecteerde kleuren.

Aanvullende formaten bestaan omstandigheden.

### Verlijmingstechniek

Adhesive Hot Melt Bonding  
(Lijm >100°C)

### Toleranties

Breedte / Lengte	+/- 2mm
Dikte	+/- 1mm

### Aanvullende informatie

Garantie	aluminium sandwichpanelen 10 jaar garantie (*)
Kleur	te kiezen uit een groot gamma van de fabrikant (uni, wood, metal...)
Akoestische isolatie	getest voor 26mm dikte panelen : Rw 29 (-1,-4)
Verzagen	met gereedschap zoals cirkelzaag, band zaag,...
Plaatsing	ingekaderd door middel van glaslatten
Gebruik	bovenbouw, Dakvensters, borstweringen, deuren, gevels, muurbekleding

(\*) Un assemblage de panneaux avec des peaux intérieures/extérieures différentes (matières, épaisseurs) peut occasionner des déformations du panneau, excluant dès lors tout recours en garantie.