


Fiche technique

PANNEAU SANDWICH STRATIFIÉ COMPACT HAUTE PRESSION PUR

Composition

- 1 Stratifié compact haute pression HPL 3mm
- 2 Polyuréthane PUR - λ_D 0,024
- 3 Stratifié compact haute pression HPL 3mm

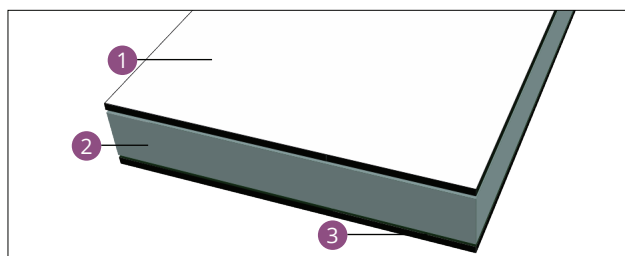

Propriétés

	20	30	34	40	44
Epaisseur de l'isolant (mm)	20	30	34	40	44
Isolation thermique U (W/m²K)	1.01	0.72	0.65	0.56	0.51
Poids théorique (Kg/m²)	9,10	9,45	9,59	9,80	9,94

Formats

2550 x 1860
3050 x 1530
3050 x 1300

Les formats disponibles dépendent du stratifié et coloris choisis.

D'autres formats existent sous conditions.

Procédé d'assemblage

Assemblage Hot Melt
(collage >100°C)

Tolérances

Largeur / Longueur	+/- 2mm
Epaisseur	+/- 1mm

Informations complémentaires

Garantie	les panneaux sandwich sont couverts par une garantie de 10 ans (*)
Teinte	à choisir parmi une large gamme de teintes du fabricant (unis, wood, metal, ...)
Isolation acoustique	testée pour épaisseur totale de 26mm : Rw 29 (-1,-4)
Découpe	par outillage de type scie circulaire, à ruban, sauteuse, ...
Mise en oeuvre	en feuillure avec des parecloses
Champs d'applications	panneaux de remplissage: impostes, lucarnes, allèges, portes, façades, parements


(*) Un assemblage de panneaux avec des peaux intérieures/extérieures différentes (matières, épaisseurs) peut occasionner des déformations du panneau, excluant dès lors tout recours en garantie.

Technische fiche

ALUMINIUM SANDWICH PANEEL HPL PUR

Samenstelling

- 1 HPL Massieve laminaatplaat 3mm
- 2 Polyurethaan PUR - λ_D 0,024
- 3 HPL Massieve laminaatplaat 3mm

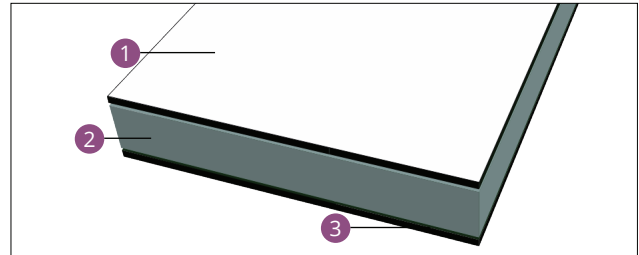

Technische waarden

Isolatie dikte (mm)	20	30	34	40	44
Thermische isolatie U (W/m ² K)	1.01	0.72	0.65	0.56	0.51
Gewicht (Kg/m ²)	9,10	9,45	9,59	9,80	9,94

Afmetingen

2550 x 1860
3050 x 1530
3050 x 1300

De beschikbare formaten zijn afhankelijk van het laminaat en geselecteerde kleuren.

Aanvullende formaten bestaan omstandigheden.

Verlijmingstechniek

Adhesive Hot Melt Bonding
(Lijm >100°C)

Toleranties

Breedte / Lengte	+/- 2mm
Dikte	+/- 1mm

Aanvullende informatie

Garantie	aluminium sandwichpanelen 10 jaar garantie (*)
Kleur	à choisir parmi une large gamme de teintes du fabricant (unis, wood, metal, ...)
Akoestische isolatie	getest voor 26mm dikte panelen : Rw 29 (-1,-4)
Verzagen	met gereedschap zoals cirkelzaag, band zaag,...
Plaatsing	ingekaderd door middel van glaslatten
Gebruik	bovenbouw, Dakvensters, borstweringen, deuren, gevels, muurbekleding

(*) Un assemblage de panneaux avec des peaux intérieures/extérieures différentes (matières, épaisseurs) peut occasionner des déformations du panneau, excluant dès lors tout recours en garantie.