

# ALUKAPING

*Van muurbekleding tot excellentie...*




Het complete ALUKAPING systeem combineert esthetiek en functionaliteit voor een onberispelijke afwerking die de buitenmuren van gebouwen beschermt en en de buitenmuren van gebouwen. Ideaal voor residentiële, commerciële en industriële omgevingen.



## TECHNISCHE GEGEVENS

1	Verbinding
2	Druppelbreker
3	Muur
4	Muurafdekkappen
5	Beugel
6	Betonplex

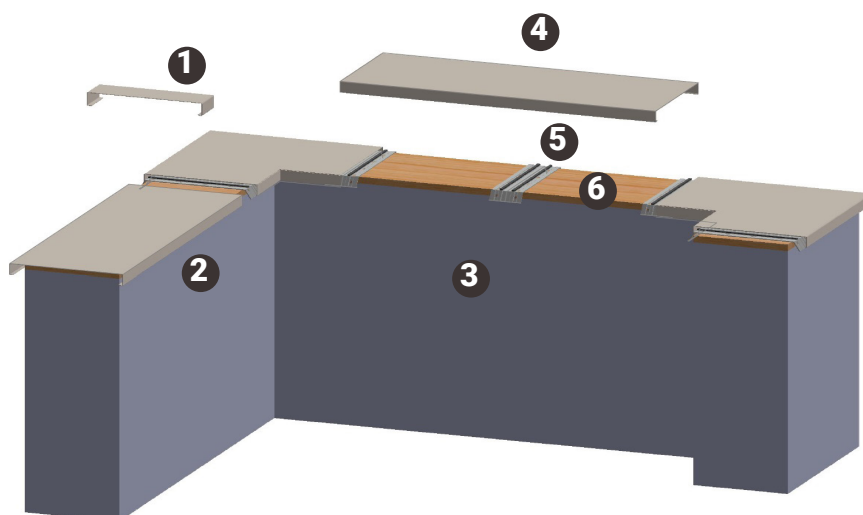

- Vervaardigd in een kwaliteitslegering uit de AlMg 1 5005-serie
- Systeem volledig geproduceerd in België
- Muurbekleding voor elke locatie

## BESCHRIJVENDE TABELLEN

Muur	Dikte	Beugel	Geïntegreerde helling
200 - 950 mm	2 en 3 mm	3 stks/ml	Volgende aanvraag

### Muurbevestiging

#### MONTAGEBEUGEL

Standaard	Hartafstand 750 mm
Winderige omgeving	Hartafstand 750 mm

## VOORDELEN ALUMINIUM LAKKEN

- ✓ Weerbestendigheid
- ✓ Duurzaam en roestbestendig
- ✓ Gemakkelijk te onderhouden

## VEEL KLEUREN\*

### Glans/Mat of Gestructureerd

RAL 7016 (antracietgrijs)

RAL 9005 (zwart)

RAL 5011 (staalblauw)

RAL 7039 (kwartsgrijs)

RAL 9011 (grafietzwart)

RAL 8019 (Belgisch Bruine)

\*Niet-uitputtende lijst van beschikbare kleuren (alle RAL-kleuren)

### DHK Group

Kompellaan 13 - 3600 Genk  
T. 011 52 36 41 genk@dhk.be  
Rue de Wallonie 3 - 6200 Châtelineau  
T. 071 24 33 50 info@dhk.be