

ALUKAPPING

Du couvre-mur à l'excellence...




Le système complet ALUKAPPING allie esthétique et fonctionnalité pour offrir une finition impeccable qui protège et embellit les murs extérieurs des bâtiments. Idéal pour les environnements résidentiels, commerciaux et industriels.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

1	Mur
2	Bétonplex
3	Bracket
4	Couvre-mur
5	Jonction

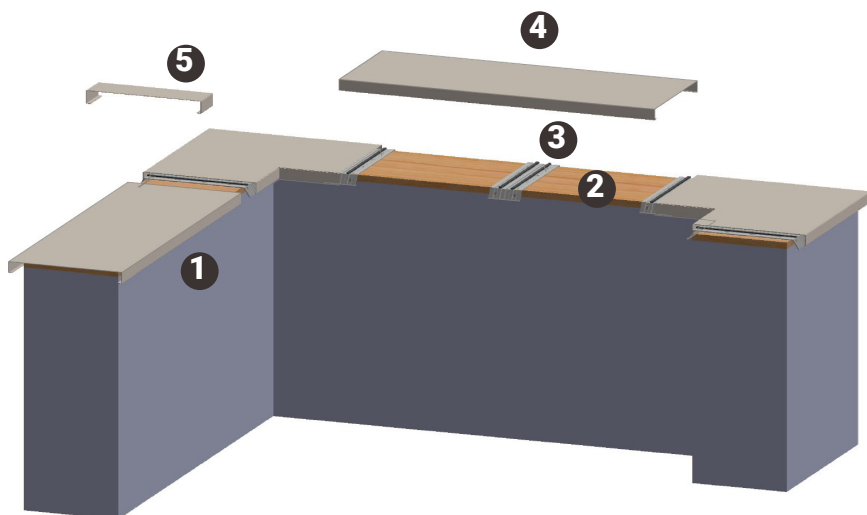

- Fabriqué dans un alliage type 5005
- Système entièrement produit en Belgique
- Couvre-mur qui s'adapte à tous les projets

TABLEAUX DESCRIPTIFS

Mur	Epaisseur	Fixation Bracket	Pente intégrée
200 - 950 mm	2 et 3 mm	Standard Entre-axes 750 mm Milieu venteux Entre-axes 650 mm	Sur demande

AVANTAGES ALUMINIUM LAQUES

- ✓ Résistance aux intempéries
- ✓ Bonne longévité et inoxydable
- ✓ Facile à entretenir

NOMBREUSES COULEURS*

Brillantes/Mat ou Structurées

RAL 9005 (noir)

RAL 7039 (gris quartz)

RAL 9010 (blanc)

RAL 9011 (noir graphite)

RAL 8019 (Brun Belge)

RAL 7016 (gris anthracite)

*Liste non exhaustive

Plus de 450 RAL disponibles

DHK Group

Rue de Wallonie 3 - 6200 Châtelineau
T. 071 24 33 50 info@dhk.be
Rue d'Arlon 22 - 8399 Windhof (L)
T. 27 39 55 62 info@dhk.lu