

ALUKAPPING

Van muurbekleding tot excellentie...




Het complete ALUKAPPING systeem combineert esthetiek en functionaliteit voor een onberispelijke afwerking die de buitenmuren en gevelhoeken van gebouwen beschermt. Ideaal voor residentiële, commerciële en industriële omgevingen.



TECHNISCHE GEGEVENS

1	Muur
2	Betonplex
3	Beugel
4	Muurafdekkappen
5	Verbinding

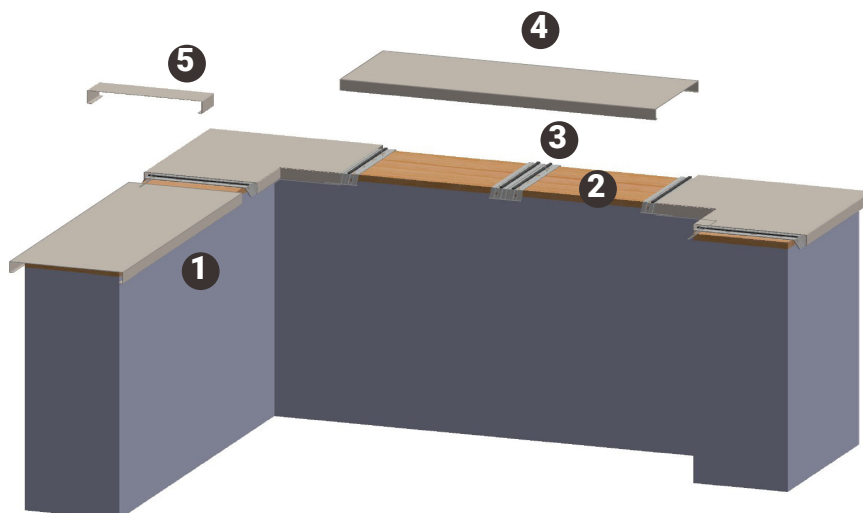

- Vervaardigd in een legeringstype 5005
- Systeem volledig geproduceerd in België
- Muurbekleding voor elke project

BESCHRIJVENDE TABELLEN

Muur	Dikte	Montagebeugel	Geïntegreerde helling
200 - 950 mm	2 en 3 mm	Standaard Hartafstand 750 mm Winderige omgeving Hartafstand 750 mm	Volgens aanvraag

VOORDELEN ALUMINIUM LAKKEN

- ✓ Weerbestendigheid
- ✓ Duurzaam en roestbestendig
- ✓ Gemakkelijk te onderhouden

VEEL KLEUREN*

Glans/Mat of Gestructureerd

RAL 9005 (zwart)	
RAL 7039 (kwartsgrijs)	
RAL 9010 (wit)	
RAL 7016 (antracietgrijs)	
RAL 9011 (grafietzwart)	
RAL 8019 (Belgisch Bruine)	

*Niet-uitputtende lijst
Meer dan 450 RAL

DHK Group

Kompellaan 13 - 3600 Genk
T. 011 52 36 41 genk@dhk.be
Rue de Wallonie 3 - 6200 Châtelineau)
T. 071 24 33 50 info@dhk.be